



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -  
Snack Serie 600 refrigerada

**Modelo: MPS-200 HC**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 19059791                 |
| Tipo modelo                        | Armario mostrador HORECA |
| Clasif. Eficiencia Energetica      | C                        |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 46,920                   |
| Consumo eléctrico 24h (KWH)        | 3,060                    |
| Consumo anual eléctrico (KWH)      | 1118,700                 |
| Vol. neto refrigeración (L)        | 231                      |
| Clase climática                    | 4                        |
| Número de puertas                  | 3                        |
| Potencia eléctrica (KW)            | 0,249                    |
| Dimensiones (mm)                   | 2017 x 600 x 850         |

**Características generales**


- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal incorporan iluminación LED y cerradura de serie.



visualiza el video



visualiza el video



Dimensiones Embalaje  
Alto: 1000 MM  
Ancho: 680 MM  
Profundidad: 2150 MM  
Peso bruto: 125 KG


| Mesas refrigeración      |            |
|--------------------------|------------|
| Alarma HACCP:            | No         |
| Capacidad en litros (L): | 390        |
| Cerraduras:              | No         |
| Clase climática:         | 4          |
| Encimera:                | Inoxidable |
| Fases:                   | 1N         |
| Frecuencia eléctrica:    | 50Hz       |
| Gama:                    | Concept    |
| Gravedad:                | No         |
| Grupo izquierda:         | No         |
| Grupo remoto:            | No         |
| Número de puertas:       | 3          |
| Peto:                    | Sí         |
| Puertas de cristal:      | No         |
| Respaldo inox:           | No         |
| Ruedas:                  | No         |
| Tipo clavija:            | Europea    |
| Tipo gas:                | R-290      |
| Tropicalizado:           | No         |
| Voltaje:                 | 230V       |


| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO |           |
|--------------------------------|-----------|
| Agente Expandente:             | CO2       |
| Carga de gas refrigerante (G): | 108       |
| Clase climática:               | 4         |
| Equipo:                        | HERMÉTICO |
| Especificaciones de frío:      | NINGUNO   |
| Nivel de ruido (dB):           | 54        |
| Numero compartimentos:         | Uno       |
| PCA:                           | 3         |
| Potencia frigorífica (KW):     | 0,369     |
| Sistema de condensación:       | VENTILADA |
| Temperatura:                   | -2 +8 °C  |
| Tipo gas:                      | R-290     |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD |       |
|--|-------|
| Amperaje (A):                          | 1,5 A |
| Fases:                                 | 1N    |
| Frecuencia eléctrica:                  | 50Hz  |
| Nivel de ruido (dB):                   | 54    |
| Potencia eléctrica (KW):               | 0,249 |
| Voltaje:                               | 230V  |

| ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Clase climática:                    | 4                           |
| Clasif. Eficiencia Energetica:      | C                           |
| Consumo anual eléctrico (KWH):      | 1118,700                    |
| Consumo eléctrico 24h (KWH):        | 3,060                       |
| Etiqueta ecológica:                 | No                          |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 46,920                      |
| Modelo Certificación:               | MPS-200 HC                  |
| Tipo Etq. Efici. Energetica:        | Horeca (2015/1094)          |
| Tipo modelo:                        | Armario mostrador<br>HORECA |
| Vol. neto congelación:              | 0                           |
| Vol. neto refrigeración (L):        | 231                         |

| ESPECIFICACIONES PRODUCTO |      |
|---------------------------|------|
| Alto bruto (mm):          | 1000 |
| Alto neto (mm):           | 850  |
| Ancho bruto (mm):         | 680  |
| Ancho neto (mm):          | 600  |
| Largo bruto (mm):         | 2150 |
| Largo neto (mm):          | 2017 |

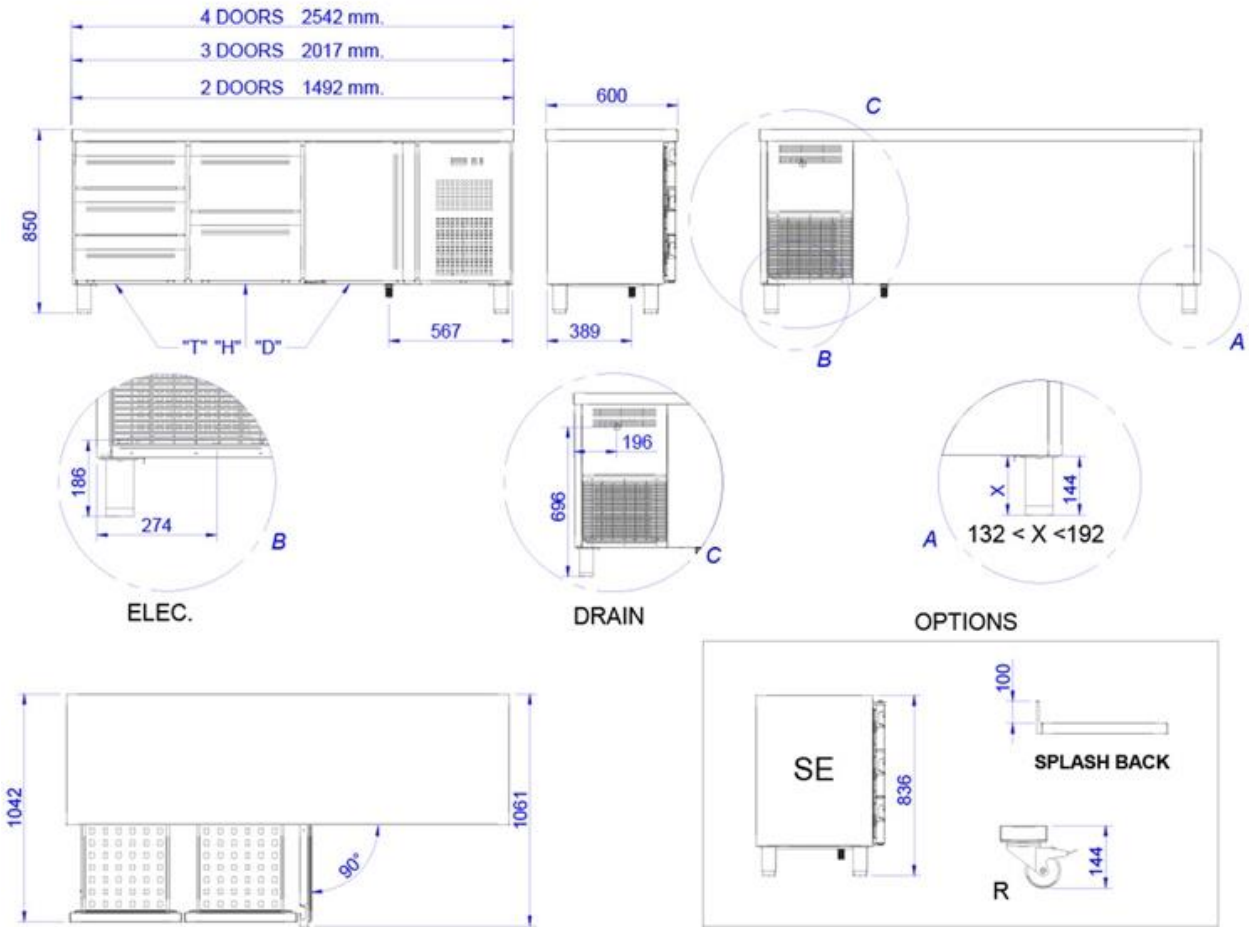

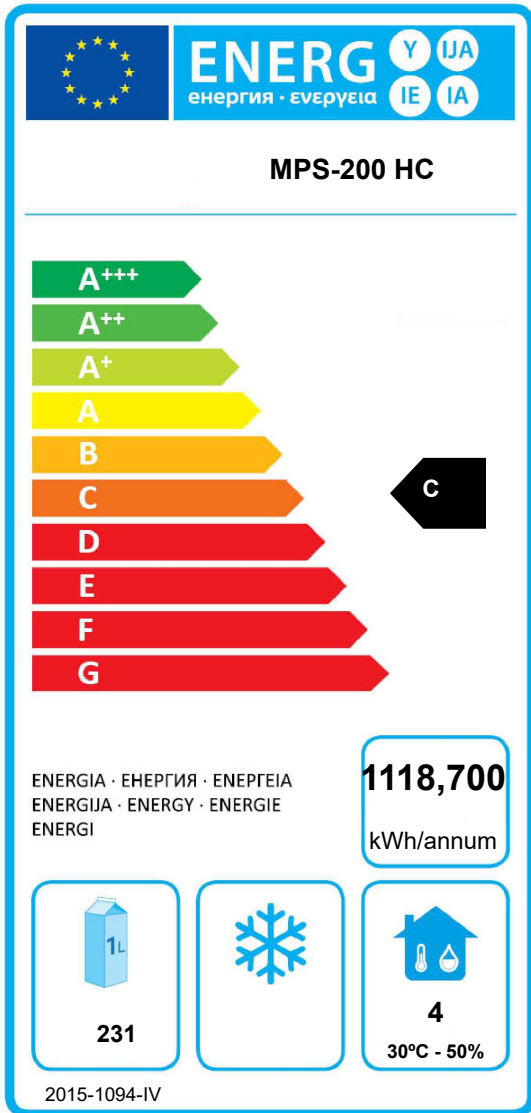

### Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio

**Familias relacionadas**




Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con fregadero



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con cajones



Snack Serie 600 Accesorios  
 Snack Serie 600

