

Fabricador de hielo con cabina incorporada,
producción hasta 145kg. 24 h.



Características:

- Producción individual de cubitos Gourmet de forma tronco cónica llena.
- Producción hasta 145kg/ 24 h.
- Deposito incorporado de 70kg.
- Terminación en acero.
- Control electrónico de funcionamiento.
- Flujo de aire frontal para modelos condensados por aire e instalación en bajo mostrador.
- Filtro de condensador de aire, extraíble desde el panel frontal y lavable.
- Interruptor ON/OFF sobre el panel frontal con indicador luminoso de señal de mantenimiento periódico.
- Puerta de cabina escamoteable para facilitar la extracción del hielo.
- Sistema de cierre de la puerta dotado de goma para evitar ruidos.
- Higienizador de lenta emisión de vapores bactericidas como protección del contenedor.
- Sistema patentado anti cal con tapón de eliminación de residuos minerales.
- Sobre pedido: sistema PWD de vaciado a presión del agua de cabina.
- Los componentes plásticos que están en contacto con el agua de formación del hielo, están tratados con Agion, compuesto con propiedades bactericidas.
- Refrigerante R-404 A
- 3 Años de garantía Scotsman sobre componentes.

Formación rápida del hielo mediante difusores



Alarma de mantenimiento periódico.



Filtro de aire condensador



Interruptor ON/OFF en panel frontal



Soporte de pala en cabina



Sistema higienizador de la cabina de hielo



Sistema patentado anti cal



Pies pivotante



Tecnologías AC 226



	Icon	10°: 10°C			21°: 15°C			[kg] [lbs] Nº*	[kg] [lbs] Nº*	[kg] [lbs] Nº*	[LxPxH mm] 1078x715x1006/1126	[LxPxH inches] 42"x28"x39"/144"
		[kg]	[lbs]	Nº*	[kg]	[lbs]	Nº*					
ACS 226 AS	🌀	145	319,5	319,5	135	297,5	16875	70	154	8750		
ACS 226 WS	🌊	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	70	154	8750		
ACM 226 AS	🌀	145	319,5	319,5	135	297,5	6750	70	154	3500		
ACM 226 WS	🌊	150	330,5	330,5	140	308,5	7000	70	154	3500		
ACL 226 AS	🌀	134	295,5	295,5	125	275,5	3205	70	154	1795		
ACL 226 WS	🌊	150	330,5	330,5	140	308,5	3590	70	154	1795		
*Producción individual de cubitos Patas estándar de 120 mm- sistema PWD bajo pedido (modelos EC)											[v/Hz/ph] 230/50/1	R 404A

Certificaciones:



Cubito pequeño 8 gr



25,5 x mm 22,5 mm x 21 mm
1" x 14/16" x 13/16"

Cubito medio 20 gr



34,5 mm x 30,5 mm x 29,5 mm
1 6/16" x 1 3/16" x 1 3/16"

Cubito grande 39 gr



41,5 mm x 38 mm x 35 mm
1 10/16" x 1 8/16" x 1 6/16"

2 años de garantía


de acuerdo con las condiciones generales

Certificaciones ISO 9001:2000

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Modelos y especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Fabricador de hielo con cabina incorporada,
producción hasta 145kg. 24 h.

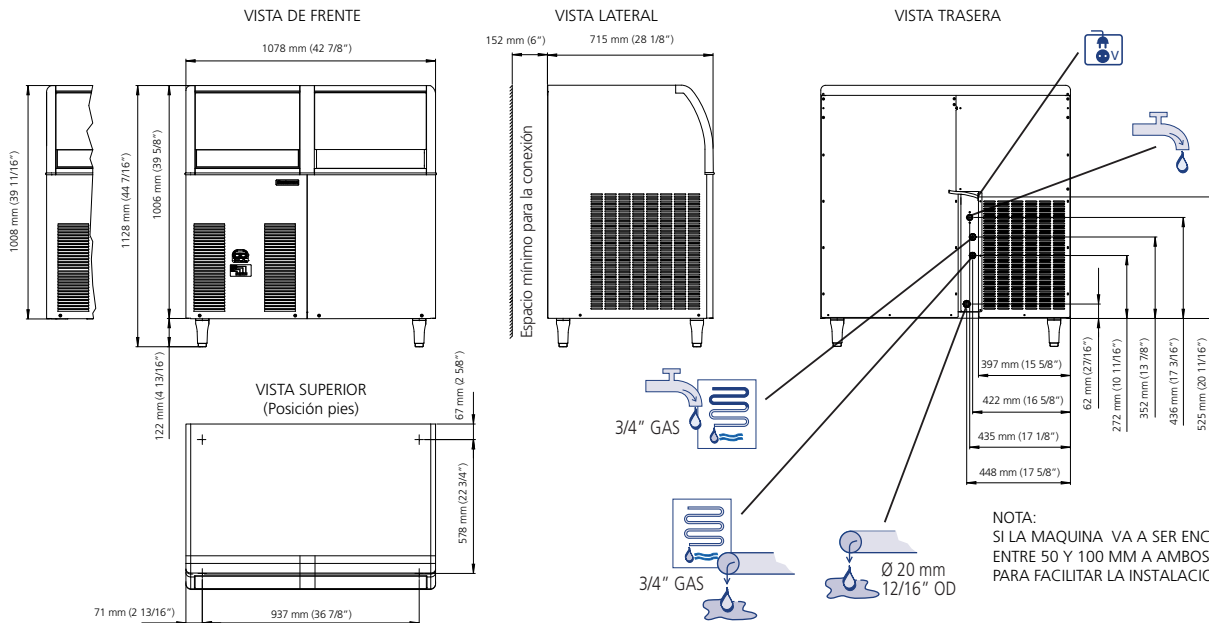

AC 226 ENFRIAMIENTO DE AIRE

°C \ °F	°C \ °F				kg
	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	145	138	131	117	kg
50°	319.5	304	289	258	lbs
21°	142	135	128	114	kg
70°	313	297.5	282	251.5	lbs
32°	124	117	110	96	kg
90°	237.5	258	242.5	211.5	lbs
38°	113	106	99	85	kg
100	249	233.5	218	187.5	lbs



AC 206 ENFRIAMIENTO DE AGUA

°C \ °F	°C \ °F				kg
	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	150	143	136	122	kg
50°	330.5	315	300	269	lbs
21°	147	140	133	119	kg
70°	324	308.5	293	262.5	lbs
32°	144	137	130	116	kg
90°	317.5	302	286.5	256	lbs
38°	138	131	124	110	kg
100	304	289	273.5	242.5	lbs



Minimum

10°C (50°F)



Maximum

40°C (104°F)

5°C (41°F)

-10%

1 BAR
14 psi

35°C (95°F)

+10%

5 BAR
70 psi

Model	Refrigeration	Capacity	Dimensions	Power	FUSE	Energy	Water	Ice	Weight
ACS 206 AS	32°C / 90°F	9040 Btu/h / 2650 W	1,5 m x 1,150 m	16 A	22 kWh / 100 Kg	16.5 l/h / 4.5 gal/h	96 kg / 211 lbs	110 kg / 242 lbs	
ACS 206 WS	21°C / 70°F	TBA / TBA	TBA / TBA	TBA	14.8 kWh / 100 Kg	TBA / TBA	TBA / TBA	TBA / TBA	
ACM 206 AS	32°C / 90°F	9040 Btu/h / 2650 W	1,5 m x 1,150 m	16 A	22 kWh / 100 Kg	14 l/h / 3.5 gal/h	96 kg / 211 lbs	110 kg / 242 lbs	
ACM 206 WS	21°C / 70°F	9040 Btu/h / 2650 W	1,5 m x 1,150 m	16 A	14.8 kWh / 100 Kg	139 l/h / 36.5 gal/h	96 kg / 211 lbs	110 kg / 242 lbs	
ACL 206 AS	32°C / 90°F	9040 Btu/h / 2650 W	1,5 m x 1,150 m	16 A	22 kWh / 100 Kg	11 l/h / 3 gal/h	96 kg / 211 lbs	110 kg / 242 lbs	
ACL 206 WS	21°C / 70°F	9040 Btu/h / 2650 W	1,5 m x 1,150 m	16 A	14.8 kWh / 100 Kg	141.5 l/h / 37.5 gal/h	96 kg / 211 lbs	110 kg / 242 lbs	

PUNTOS DE CONTACTO:

Europe
Scotsman Europe-Frimont S.p.A.
Via Puccini, 22
20010 Pogliano (Milano) Italy
Ph: (+39) 02-93960208
Fax: (+39) 02-93960201

Asia and Pacific
Scotsman Ice Systems
Frimont S.p.A. (R.O.)
1 Commonwealth Lane #09-22
One Commonwealth
Singapore 149544
Ph: (+65) 6738 5393
Fax: (+65) 6738 1959
scotsice@singnet.com.sg

China
Scotsman Ice Systems (Shanghai)
Room 2503, Building 2
20 Xuhong Middle Road, Xuhui District
Shanghai China 200235
Main line: (+86) 21 61313200
Fax: (+86) 21 61313330
scotsman.shanghai@scotsman-china.com

Middle East & N. Africa
Scotsman-Frimont Regional Office (MENA)
POBox: 42026, HFZA Sharjah, UAE
Ph: (+97)16 5262 944-16 5262 945
Fax: (+97)165262946
Mob. Ph: (+97)1505505980
Skype: mdawood331393
m.dawood@frimont.ae
fernando.m@frimont.ae

South Africa
Scotsman SA (Pty) Ltd - Ice Systems (Pty) Ltd
P.O. Box 44 - Riverclub - 2149
Lakeview Business Park
Unit 4, 8 - 10 Yaldwyn Road - Jetpark, Boksburg
Ph: (+27) 010 590 0609
(+27) 087 720 0245 / 6 / 7 / 8
Fax: (+27) 11 826 4123 - (+27) 086 634 0803
jennifer@scotsmansa.co.za

Spain
Scotsman España, S.L.U. / Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 Alcorcon (Madrid)
Ph: (+34)91-1109796
Fax: (+34)91-6337423
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es